




Avec son esthétique haut de gamme, ses jeux de lumière et de transparence, la cloison vitrée bord à bord ID1 propose un concept élégant et innovant dans l'aménagement de l'espace bureaux.

With its first-class design and its lighting and transparency effects, the ID1 frameless glass partition offers a smart and innovative concept for office layout design.



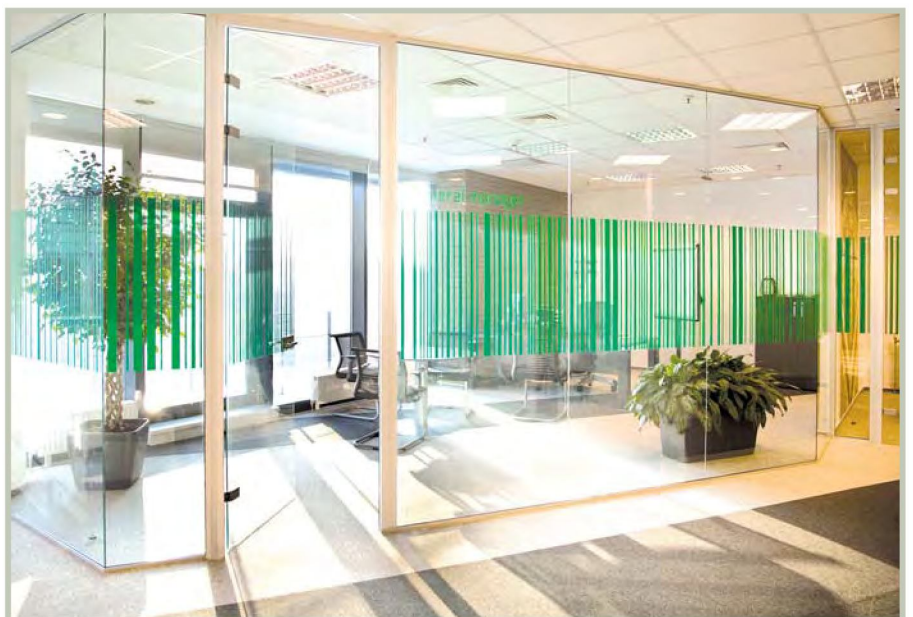



L'absence totale de structure aluminium apporte un nouvel éclairage et reflète les dernières tendances du marché.

Using less aluminium creates new lighting and reflects state-of-the-art trends.



Avec ses parois et portes tout en verre, l'espace file sous le regard et les lignes sont gommées.

With its partitions and sliding doors entirely made of glass, the space flows smoothly and the lines are softened.




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Cloison démontable aluminium de 19 ou 21 mm d'épaisseur, simple vitrage toute hauteur bord à bord.
- Hauteur maximale : 3000 mm (selon configurations).
- Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.
- Lisses hautes en U et lisses basses ouvertes de 21 x 26 mm pour les vitrages de 12 mm d'épaisseur.
- Lisses hautes en U et lisses basses ouvertes de 19 x 26 mm pour les vitrages de 10 mm d'épaisseur.
- Jonctions entre vitrages bord à bord réalisées avec adhésif double face transparent ou microprofils aluminium anodisé.
- Angles droits, à 135° ou en T réalisés avec adhésif double face transparent ou microprofils aluminium anodisé.
- Modules vitrés : vitrages de sécurité joints plats polis de 10 ou 12 mm d'épaisseur.
Multiples choix de sablages et vitrophanies.
- Portes battantes toute hauteur :
 - Porte bois âme pleine stratifiée de 40 mm d'épaisseur.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8 ou 10 mm d'épaisseur.
- Intégration d'interrupteurs dans les montants d'hubriserie sur demande.
- Portes va-et-vient sans hubriserie en verre trempé de 10 ou 12 mm d'épaisseur sur pivots hauts et bas avec coffre à frein à sceller.
- Portes coulissantes en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
- Affaiblissement acoustique :
Cloison vitrée
 - Toute hauteur 10 mm : $R_w = 35 \text{ dB}$
 - Toute hauteur 12 mm : $R_w = 36 \text{ dB}$

SPECIFICATIONS

- *Demountable aluminium partition, 19 or 21 mm thick. Frameless full-height single glass.*
- *Maximum height : 3000 mm (depending on elevations).*
- *Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.*
- *U top runners and open down runners, 21 x 26 mm, for 12 mm glass.*
- *U top runners and open down runners, 19 x 26 mm, for 10 mm glass.*
- *Junctions between glass sections with transparent 2-side adhesive tape or aluminium microprofiles.*
- *Right angles, 135° angles, or T-shape angles with transparent 2-side adhesive tape or aluminium microprofiles.*
- *Glass sections : 10 or 12 mm edge-polished safety glass. Any type of sanding and decorative films.*
- *Full-height standard doors :*
 - *Laminated wooden door, 40 mm thick.*
 - *Aluminium-framed glass door, single or double glass.*
 - *Frameless security glass door, 8 or 10 mm thick.*
- *Integration of light switches into the door jamb on request.*
- *Swing doors (no doorframe), 10 or 12 mm toughened glass, with top and bottom pivots and floor spring.*
- *Sliding doors, 8, 10 or 12 mm toughened glass.*
- *Acoustics :*
Glazed partition
 - *Full-height glazed 10 mm : $R_w = 35 \text{ dB}$*
 - *Full-height glazed 12 mm : $R_w = 36 \text{ dB}$*

COUPES VERTICALES / VERTICAL SECTIONS

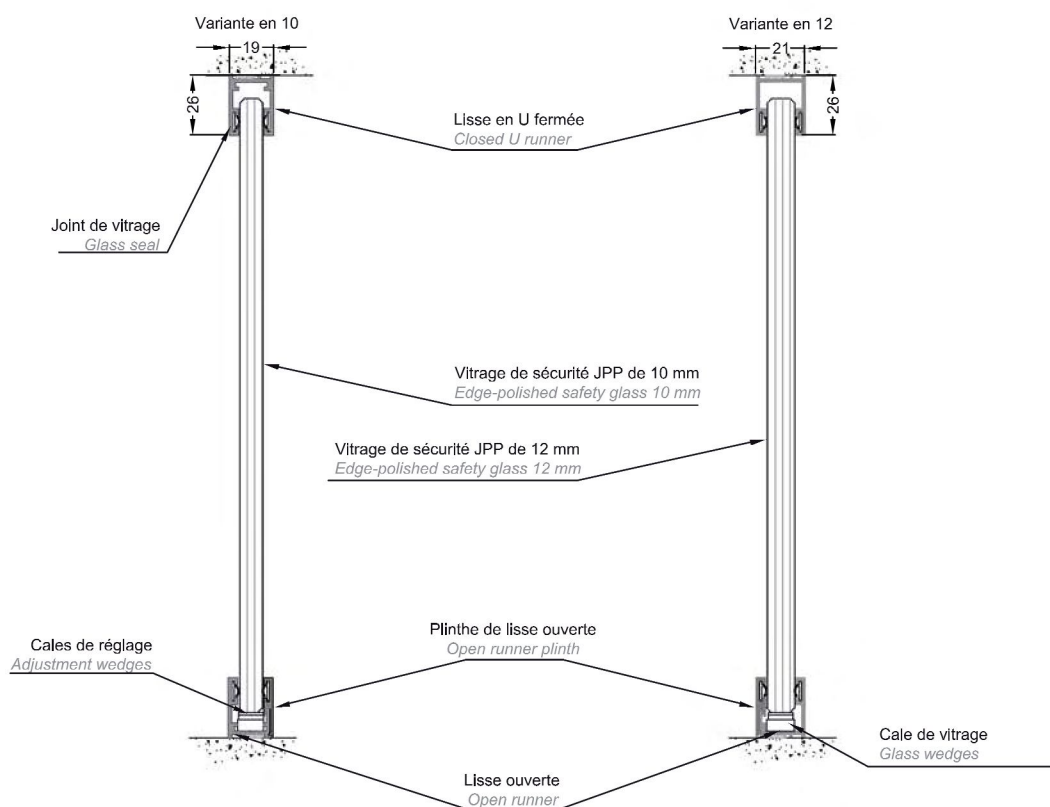

COUPE HORIZONTALE / HORIZONTAL SECTION

