

Partition® 26



Référence sur le marché des cloisons démontables de bureaux, la Partition® 26 séduit par son esthétique moderne et la pureté de ses lignes.

A reference on the market of removable office partitions, the Partition® 26 appeals thanks to its neat, modern design.







La facilité de mise en œuvre,
la modularité et l'économie se
conjuguent pour apprivoiser
l'espace bureau.

*Its easy implementation,
modularity and attractive price
contribute towards an optimal
office environment.*







Les jeux de couleurs et de lumière
des matériaux se marient pour créer
des atmosphères de travail
authentiques.

*The play of colours and light of the
materials combine to create genuine
working environments.*




DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Cloison démontable aluminium à couvre-joints de 77 mm d'épaisseur.
- Hauteur maximale : 2700 mm (selon configurations).
- Profils aluminium : anodisé argent ou laqués RAL.
- Configurations multiples : plein ou vitré toute hauteur, vitré sur allège, vitré en imposte, multi-traverses, etc.
- Lisses hautes, lisses basses et couvre-joints de 26 x 1,5 mm.
- Variante : lisses hautes cimaises à couvre-joints réglables.
- Parcloles simple vitrage, double vitrage en aluminium ou PVC.
- Huisseries carrées ou arrondies, paumelles réversibles en applique.
- Angles droits carrés ou arrondis, angles variables 2 ou 3 directions, angles en T.
- Goulottes électriques avec séparateurs de câbles.
- Doublage de mur aspect identique à la cloison.
- Modules pleins : deux parements en plaques de plâtre BF13 revêtues vinyle, en panneaux mélaminés ou stratifiés de 12 mm d'épaisseur. Isolation acoustique par laine minérale de 45 mm.
- Modules vitrés simple ou double vitrage : vitrages recuits, feuilletés, trempés, de 5 à 12 mm d'épaisseur. Multiples choix de sablages, vitrophanies, stores, bambous...
- Portes battantes :
 - Porte bois âme pleine stratifiée de 40 mm d'épaisseur.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8 ou 10 mm d'épaisseur.
- Intégration d'interrupteurs dans les montants d'habillage sur demande.
- Portes coulissantes :
 - Porte bois âme pleine stratifiée de 40 mm d'épaisseur.
 - Porte cadre aluminium simple ou double vitrage.
 - Porte en verre trempé de 8, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
- Affaiblissement acoustique :
 - Cloison pleine avec plaques de plâtre
 - Cloison 2 peaux : $R_w = 42 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-1)
 - Avec masse bitume : $R_w = 44-48 \text{ dB}$ (PV N° B212.0.287)
 - Avec bloc-porte bois : $R_w = 30 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-6)
 - Avec bloc-porte bois + joint balai : $R_w = 31 \text{ dB}$ (PV N° B212.9.108)
 - Avec bloc-porte bois + plinthe auto : $R_w = 32 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-7)
 - Cloison pleine avec panneaux mélaminés
 - Cloison 2 peaux : $R_w = 41 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-4)
 - Avec masse bitume : $R_w = 45 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-5)
 - Cloison vitrée
 - Sur allège 5 + 6 mm : $R_w = 39 \text{ dB}$ (PV N° B212.9.108)
 - Toute hauteur 33.2 + 6 mm : $R_w = 39 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-3)
 - Toute hauteur 44.2 + 6 mm : $R_w = 41 \text{ dB}$ (PV N° BEB2.B.6012-2)

SPECIFICATIONS

- Demountable aluminium partition, 77 mm thick, with joint-covers.
- Maximum height : 2700 mm (depending on elevations).
- Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.
- Any configuration possible : full-height solid, full-height glazed, glazed above dado panel, glazed at door height, multi-transoms, etc.
- Top runners, down runners and joint-covers : 26 x 1.5 mm.
- Alternative top runners : for suspension hooks, with adjustable joint-covers.
- Single glazing profiles, double glazing profiles, in aluminium or PVC.
- Doorframe profiles : square or rounded. Reversible hinges to be fixed on the edge of the door.
- Square or rounded right angles, 2D or 3D variable angles, T-shape angles.
- Electrical rails with cable dividers.
- Lining with the same look as the partition.
- Solid sections : 13 mm vinyl-decorated plasterboards, 12 mm melamine or laminated chipboards. 45 mm acoustic mineral wool.
- Glazed sections, single or double glass : clear float glass, laminate glass, toughened glass, from 5 to 12 mm. Any type of sanding, decorative films, blinds, bamboos...
- Standard doors :
 - Laminated wooden door, 40 mm thick.
 - Aluminium-framed glass door, single or double glass.
 - Frameless security glass door, 8 or 10 mm thick.
- Integration of light switches into the door jamb on request.
- Sliding doors :
 - Laminated wooden door, 40 mm thick.
 - Aluminium-framed glass door, single or double glass.
 - Frameless security glass door, 8 or 10 or 12 mm thick.
- Acoustics :
 - Solid partition with plasterboards
 - 2 panels : $R_w = 42 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-1)
 - With bituminous sheet : $R_w = 44-48 \text{ dB}$ (Cert. N° B212.0.287)
 - With wooden door : $R_w = 30 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-6)
 - With wooden door + brush seal : $R_w = 31 \text{ dB}$ (Cert. N° B212.9.108)
 - With wooden door + drop seal : $R_w = 32 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-7)
 - Solid partition with melamine panels
 - 2 panels : $R_w = 41 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-4)
 - With bituminous sheet : $R_w = 45 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-5)
 - Glazed partition
 - Glazed on dado panel 5 + 6 mm : $R_w = 39 \text{ dB}$ (Cert. N° B212.9.108)
 - Full-height glazed 33.2 + 6 mm : $R_w = 39 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-3)
 - Full-height glazed 44.2 + 6 mm : $R_w = 41 \text{ dB}$ (Cert. N° BEB2.B.6012-2)

COUPES VERTICALES / VERTICAL SECTIONS

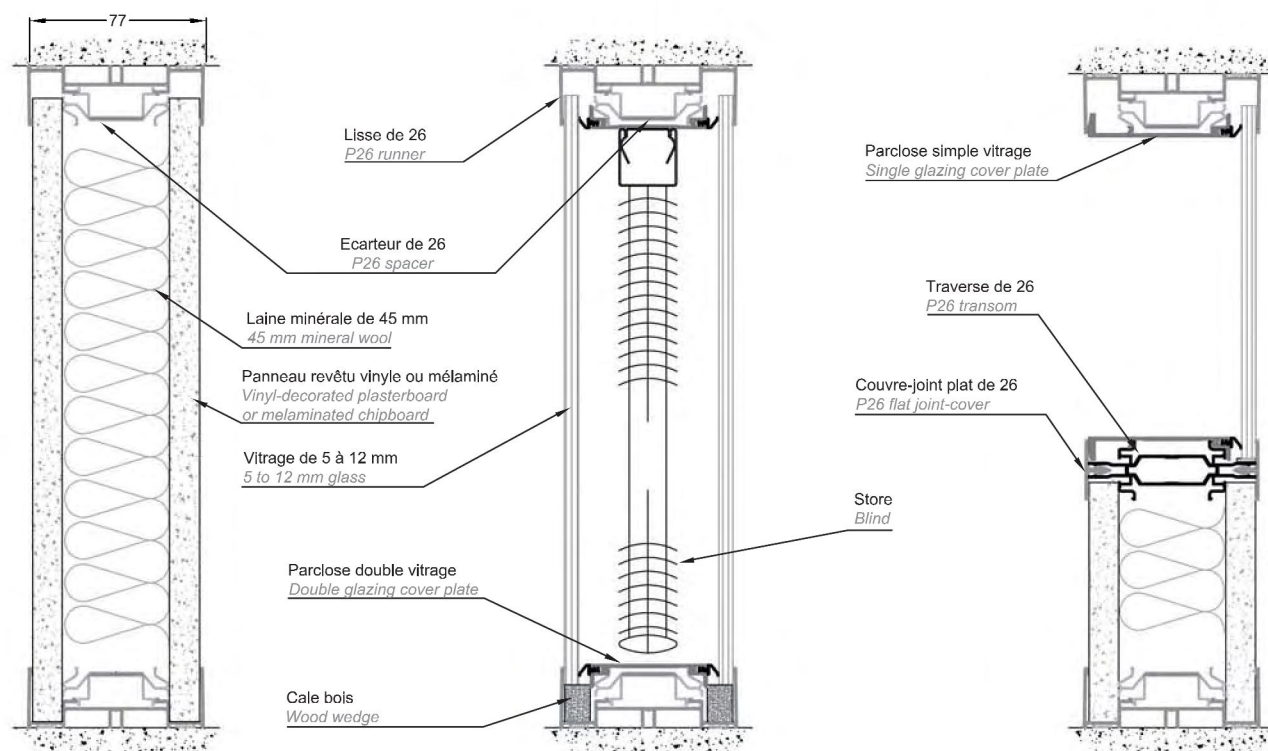

COUPE HORIZONTALE / HORIZONTAL SECTION

