



m-markus





Příčkové interiérové systémy **M-MARKUS** nabízejí mnoho variant při řešení dispozice kanceláří, v průmyslových provozech, v nemocničních objektech, v hotelích, v ostatních objektech občanské vybavenosti, i v bytových jednotkách a rodinných domech.

Systémy splňují nejvyšší požadavky na **funkčnost, design a kvalitu**. Jsou vzájemně kompatibilní a umožňují mnoho variant řešení. Všechny typy příček jsou celohliníkové **s velkou variabilitou a přestavitelností**, s možností doplnění a úpravy v případě změny dispozice prostoru.

Naše společnost si zakládá na vysoce profesionálních a kvalitních službách a klade důraz na **maximální spokojenost zákazníka**. Mnohaleté zkušenosti nám pomáhají ke zkvalitňování a inovování námi nabízených produktů, kde se snažíme vyjít vstříc jakémukoliv požadavku zákazníka.

Snažíme se o inovaci našich prvků tak, aby splňovali současné požadavky na provedení, design i technické vlastnosti. **Jsme ryze českou firmou.**

OBSAH

P26 a P40

Subtilní systém přestavitelných příček 4

P100

Systém přestavitelných příček 6

ID1

Bezrámový celoskleněný příčkový systém 8

ID2

Bezrámový systém dvojité prosklený 10

Jiné skleněné prvky

Sprchové celoskleněné kouty a zástěny,
sanitární celoskleněné příčky,
celoskleněné zábradlí, výkladce 12

XX

yy 14





P26 a P40

Příčkové systémy umožňují rychlou a čistou montáž, dodatečné změny dispozic včetně doplnění a úprav bez zásahu do podhledů a podlah.

Jedná se o celohliníkový subtilní a lehký systém s povrchovou úpravou elox či vypalovací barvou. Možnost použití plno variant prosklených a plných výplní i dveřních křídel.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:

Plná $R_w = 42 \text{ dB}$ až 52 dB

Prosklená $R_w = 39 \text{ dB}$ až 45 dB

Dveře $R_w = 27 \text{ dB}$ až 40 dB

ROZMĚRY:

- Tloušťka příčky 77 mm
- Pohledová konstrukce šířka 26 mm a 40 mm
- Standartní výška příčky 3000 mm
- Maximální výška příčky 3500 mm
- Standartní rozměr dveřního křídla $730/830/930 \times 2040 \text{ mm}$





P100

Tento příčkový systém je oproti systémům P26 a P40 robustnější a tím umožňuje zvýšené požadavky na akustický útlum. Zároveň ale neztrácí nic z kladů na rychlou a čistou montáž, dodatečné změny dispozic včetně doplnění a úprav bez zásahu do podhledů a podlah.

Jedná se o celohliníkový a lehký systém s povrchovou úpravou elox či vypalovací barvou. Možnost použití plno variant prosklených a plných výplní i dveřních křídel.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:

Plná R_w = 45 dB až 54 dB

Prosklená R_w = 40 dB až 45 dB

Dveře R_w = 27 dB až 40 dB

ROZMĚRY:

- Tloušťka příčky 100 mm
- Pohledová konstrukce šířka 40 mm
- Standartní výška příčky 3000 mm
- Maximální výška příčky 4500 mm
- Standartní rozměr dveřního křídla 730/830/930 × 2040 mm





ID1

Systém velmi transparentní a velice jednoduchý na montáž. Vodorovné profily s vloženými skly s vertikální spárou či spojem pomocí pásky či silikonu. Pro designové provedení lze u vertikálních spojů použít hliníkové mikroprofily. Do fixních částí příčky lze použít celoskleněné dveře bez zárubní či integrovanou zárubeň s dveřmi mnoha provedení.

Veškeré profily jsou s povrchovou úpravou elox nebo Alinox nerez nebo vypalovací barvou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:

Prosklená $R_w = 33 \text{ dB}$ až 40 dB

Dveře $R_w = 27 \text{ dB}$ až 40 dB

ROZMĚRY:

- Tloušťka příčky 20 mm
- Standartní výška příčky 3000 mm
- Maximální výška příčky 4000 mm
- Standartní rozměr dvevního křídla $730/830/930 \times 2040 \text{ mm}$





ID2

Při zachování maximální transparentnosti nabízí tento systém i velký akustický útlum. Vodorovné profily lze použít jak ze systému P100, tak i ze systémů P26 a P40. Všechny systémy lze navzájem nakombinovat a propojovat při zachování jednotného designu příček.

Veškeré profily jsou s povrchovou úpravou elox nebo vypalovací barvou. Možnost použití plno variant prosklených výplní i dveřních křídel včetně například elektricky ovládaných žaluzií.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:

Prosklená $R_w = 43 \text{ dB}$ až 48 dB

Dveře $R_w = 27 \text{ dB}$ až 40 dB

ROZMĚRY:

- Tloušťka příčky 77 mm a 100 mm
- Standartní výška příčky 3000 mm
- Maximální výška příčky 3500 mm
- Standartní rozměr dveřního křídla 730/830/930 x 2040 mm







A to není vše!

Naše společnost nabízí i **atypické řešení interiérových příček a prvků**, například dřevěné příčky, atypické příčky (konstrukce, materiál, výplně, technické parametry, akustické parametry, ...). V současné době nabízíme širokou škálu produktů nejrůznějšího provedení i použití.

Sprchové celoskleněné kouty a zástěny? Sanitární celoskleněné příčky?
Celoskleněné zábradlí? Výkladce? Jiné skleněné prvky a skleněné obklady?

I v tomto jsme Vám připraveni pomoci a nabídnout pomoc od návrhu po dodávku s montáží. Náš tým disponuje řadou zkušených odborníků od projektantů a techniků až po realizační pracovníky.

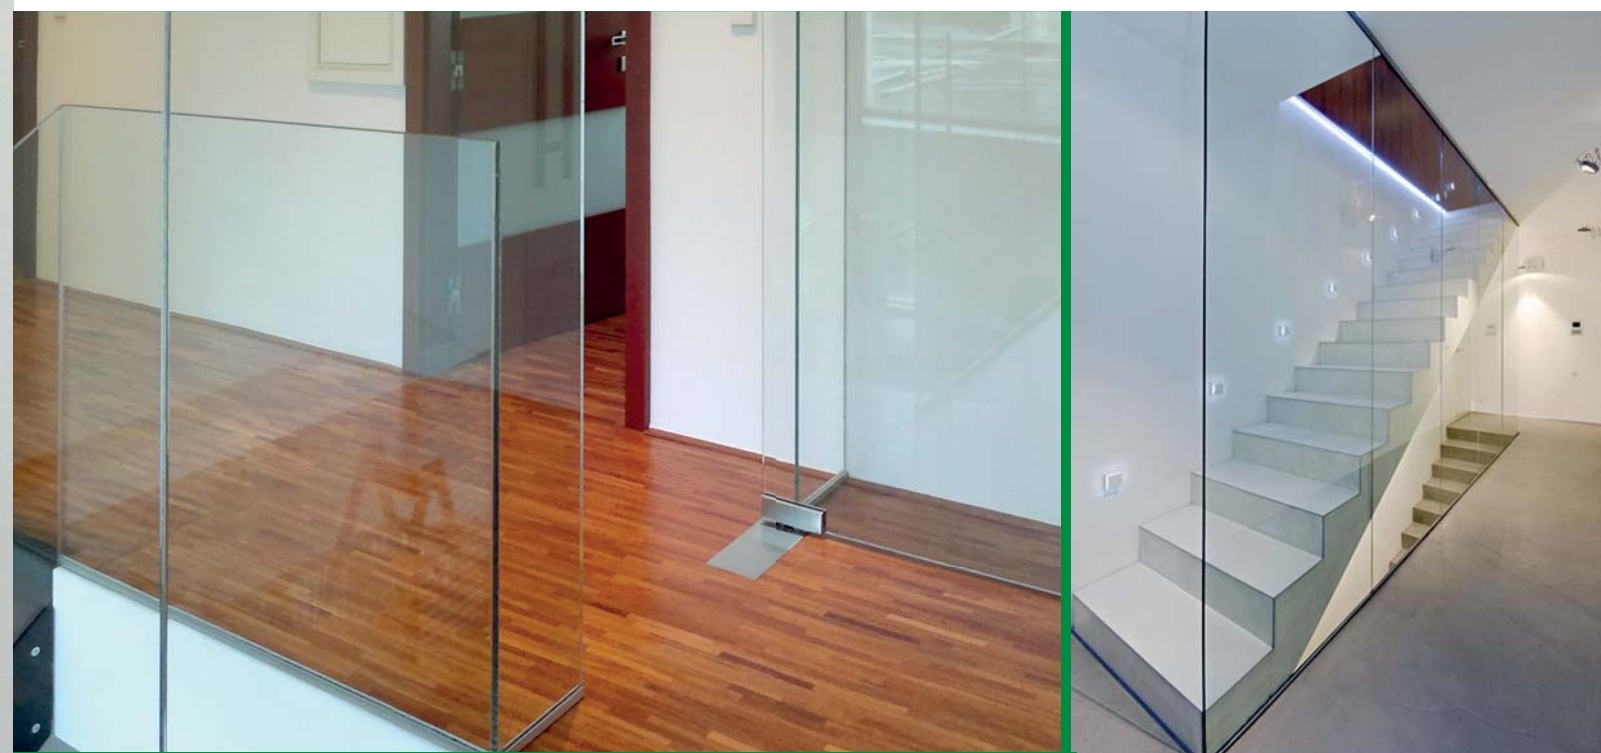

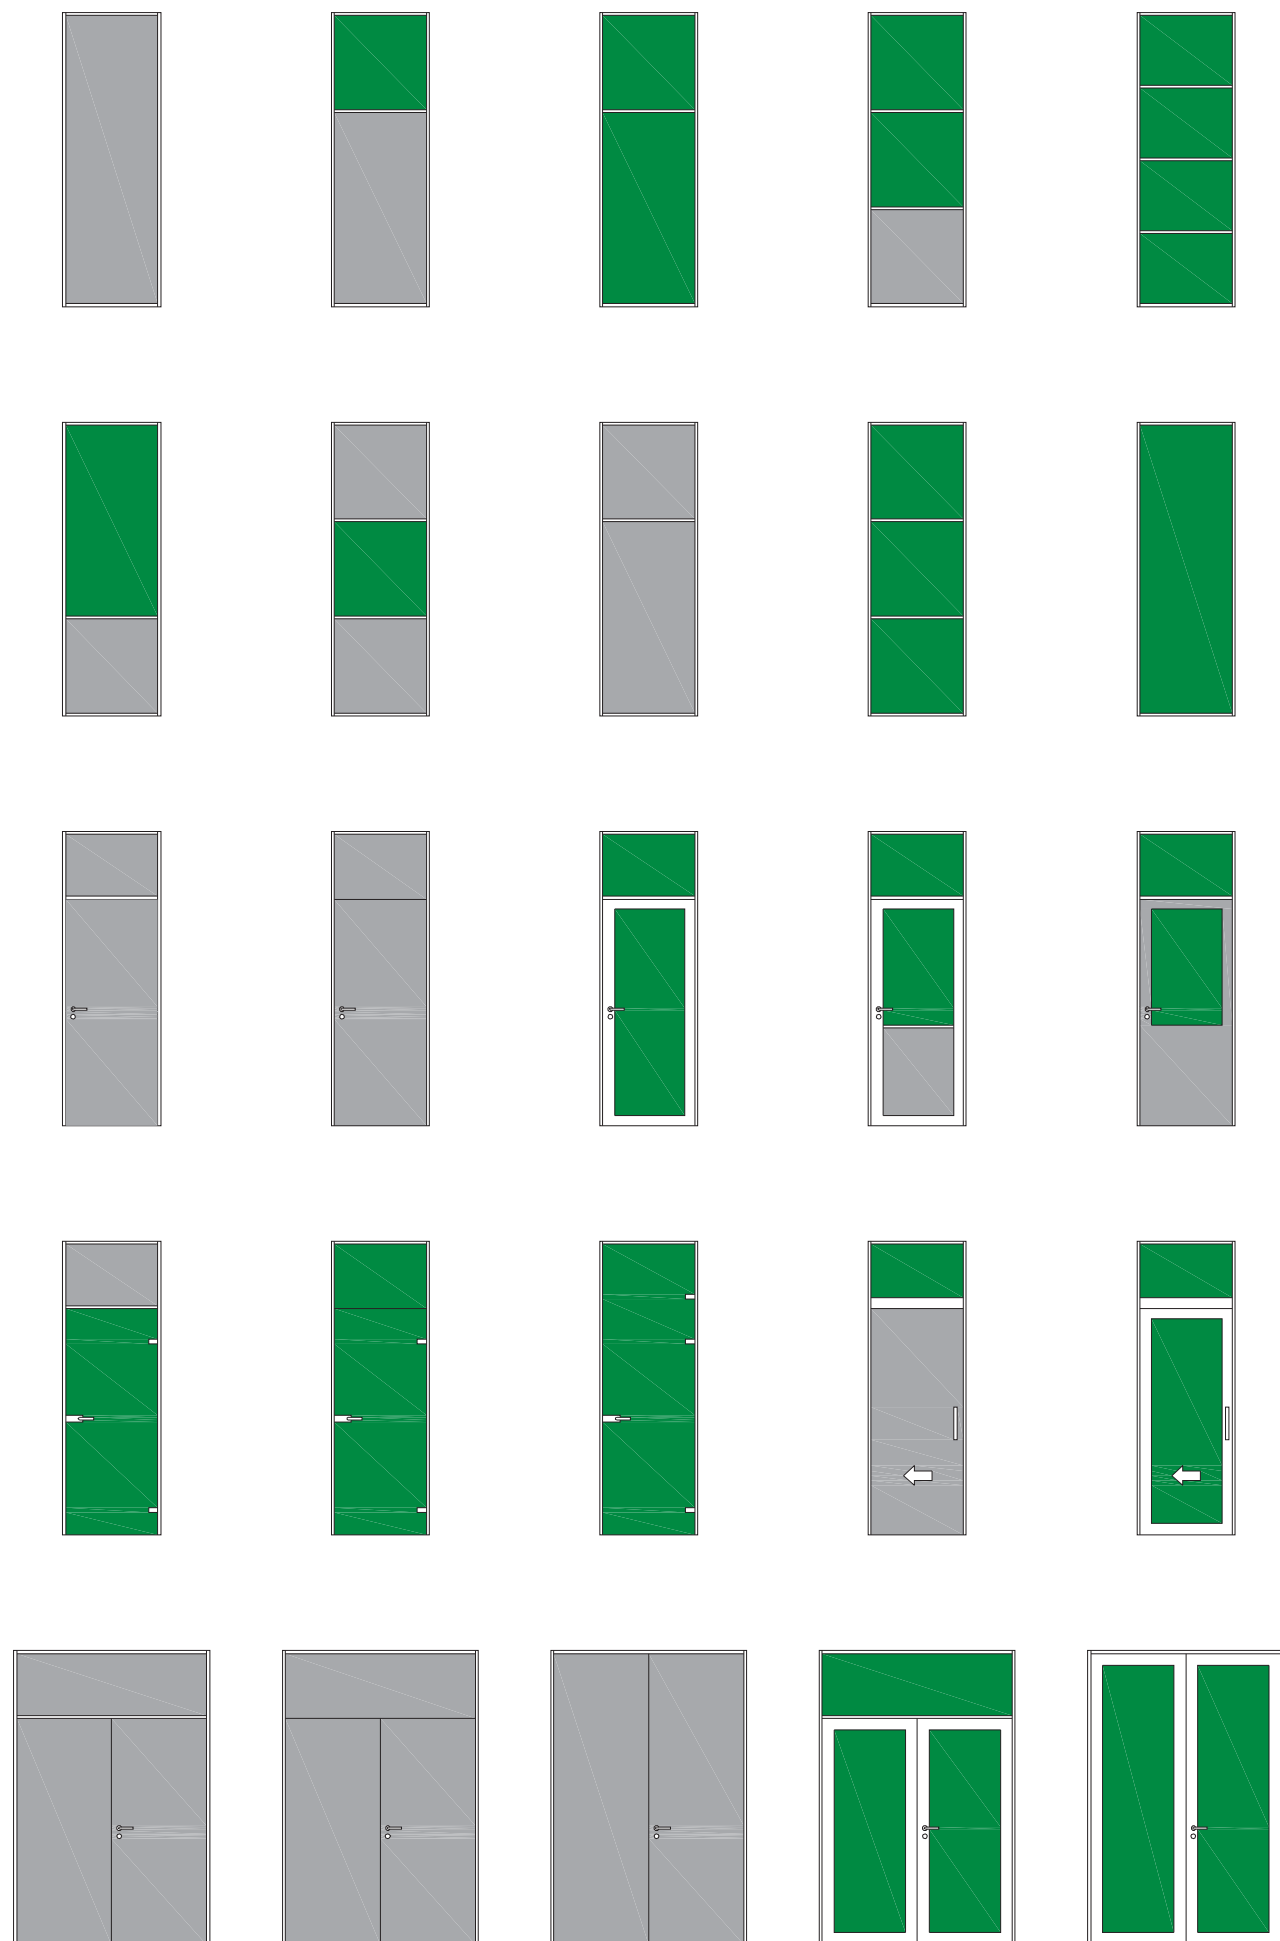

Základní typy modulů

Jsou možné i nestandartní moduly a provedení.

KONSTRUKCE:

Celohliníková, povrchová úprava přírodní elox, lakování dle RAL.

PROSKLENÉ VÝPLNĚ:

Plavené, bezpečnostní lepené, bezpečnostní kalené, čiré, matné, probarvené, barevné, pískované, designový polep barevnou folií.

PLNÉ VÝPLNĚ:

SDK desky s povrchovou úpravou, DTDL desky dle Egger a Kronospan, dýhované desky, kovové výplně z hliníkového plechu přírodní elox nebo lakované dle RAL, atypické výplně.

ŽALUZIE:

Horizontální meziskelní nebo předvěšené, vertikální látkové, ovládání na kolečko nebo řetízek nebo tyčku, manuálně ovládané či s elektrickým ovládáním.

DVEŘE:

Jednokřídlové či dvoukřídlové, plné lakované/laminované/dýhované, celoskleněné, prosklené v rámu s jednosklem či dvojsklem, kyvné, posuvné, automatické, atypické.

ZÁMKY:

Standartní zadlabávací, elektrozámky Abloy nebo BEFO, automatické.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Panty standartní či skryté, samozavírače ramínkové či s kluznou lištou či podlahové, dveřní vysouvací akustické prahy, kování standartně rozetové či dle výběru zákazníka.





m-markus

Jsme tu pro Vás od roku 1993.
<http://www.m-markus.cz>